

## DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Tirafondos con cabeza roscada para colocación de abrazaderas y elementos auxiliares de montaje en general

Acero calidad F-111


Cabeza roscada prolongada por laminación

Con huella plana para roscado en el taco

Rosca laminada según DIN 7970




## DATOS TÉCNICOS

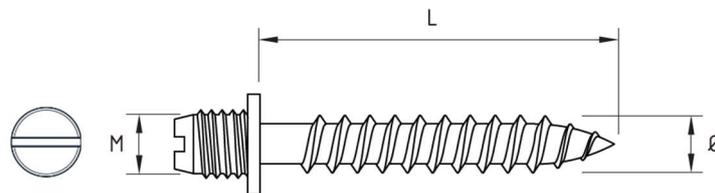

CÓDIGO	TIPO	Ø Ext. Rosca Tirafondo (mm)	Ø Cabeza	Longitud Rosca Cabeza (mm)	Longitud Rosca Tirafondo (mm)	Acabado
12100020	M6 + (3,9 x 25)	3,9 ± 0,1	M6	6	25 ± 1	Bicromatado
12100025	M6 + (4,3 x 25)	4,3 ± 0,1	M6	6	25 ± 1	Bicromatado
12100033	M6 + (4,9 x 30)	4,9 ± 0,1	M6	6	30 ± 1	Bicromatado
12100034	M6 + (4,9 x 40)	4,9 ± 0,1	M6	6	40 ± 2	Bicromatado
12100035	M6 + (4,9 x 50)	4,9 ± 0,1	M6	6	50 ± 2	Bicromatado
12100044	M8 + (5,8 x 40)	5,8 ± 0,2	M8	8	40 ± 2	Cincado
12100046	M8 + (5,8 x 60)	5,8 ± 0,2	M8	8	60 ± 2	Cincado
12100050	M10 + (7,1 x 50)	7,1 ± 0,2	M10	10	50 ± 2	Cincado

## INSTALACIÓN / INSTRUCCIONES DE EMPLEO

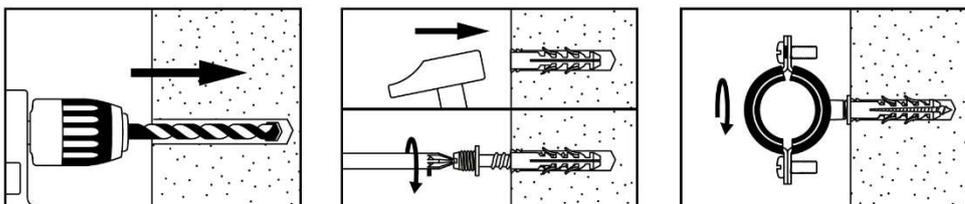

## APLICACIONES

---

Para fijación de tubos de PVC, cobre y acero con abrazaderas y montajes de elementos auxiliares en general.



Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo.

Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso.